



KENMERKEN



Houtnerfstructuur

Met natuurlijke houtnerfstructuur: heeft de uitstraling van echte houten planken.



Korte montagetijd

Door de lange productielengtes van 8 meter zijn grote oppervlakten snel te beplaten.

OVER FALK BOUWSYSTEMEN

FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor dak, wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een duurzame en veelzijdige bekleding van daken en gevels die bepalend zijn voor de identiteit van een gebouw. Bij FALK bepaalt u die identiteit zelf. U kiest zelf de profilering, de kleur, de isolatiewaarde en het type coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen levert FALK snel en adequaat de juiste producten op de juiste plaats. De afgelopen jaren zijn al miljoenen vierkante meters FALK panelen gemonteerd op hallen, stallen, woningen, showrooms en alle andere bouwtypen.



Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in deze flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.



FALK Bouwsystemen B.V.

Neonstraat 23
6718 WX Ede
Holland

(0318) 670 670
info@falkbouwsystemen.nl
www.falkbouwsystemen.nl

versie: 2019-02

CERTIFICERINGEN



PRODUCTSPECIFICATIES
FALK Rabat 500

**PLANKENPROFIEL
VOOR RABAT GEVEL**



FALK RABAT 500

Houtlook met de voordelen van stalen gevelbekleding

De uitstraling van echt hout, de voordelen van stalen gevelbekleding. Maak kennis met de FALK Rabat 500. Deze profielplaat wordt veel toegepast bij nieuwbouw of renovatie van (vakantie)woningen, tuinhuisjes, schuren en stallen.

Beschermt tegen alle weersinvloeden


De FALK Rabat 500 is een onderhoudsarme, vormvaste profielplaat met potdeksel profilering. De staalplaat is verzinkt, waardoor deze is beschermd tegen alle weersinvloeden.

Met natuurlijke houtnerfstructuur

De bekleding – verkrijgbaar in diverse moderne kleuren – is niet te onderscheiden van echt hout. De FALK Rabat 500 heeft namelijk een natuurlijke houtnerfstructuur. De hoogwaardige coatings garanderen jarenlang een onderhoudsarme en kleurvaste gevelbekleding. De potdeksel elementen hoeven dus niet te worden geschilderd.

Ook te monteren op standaard wandpaneel

Dergelijke profielen zijn niet beschikbaar als sandwichpaneel. Daarom wordt regelmatig gekozen voor een opbouwstelsel. Dit stelsel gebruikt een standaard wandpaneel als basis. Hierop worden vervolgens de rabatplaten geschroefd.

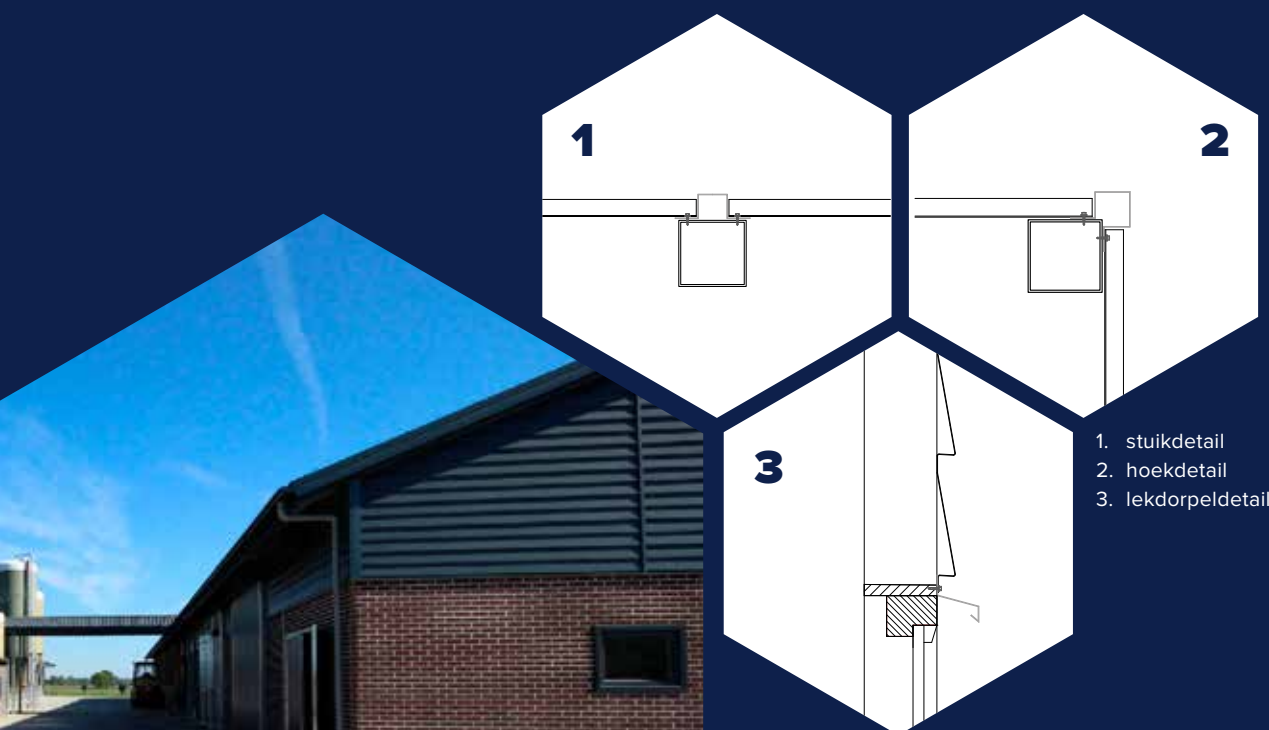

1. stukdetail
2. hoekdetail
3. lekdorpeldetail

STANDAARD UITVOERING

Werkende breedte:	500 mm
Staaldikte:	0,63 mm (andere diktes op aanvraag)
Profielhoogte:	25,24 mm
Coating:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® of Plastisol houtnerfmotief (andere coatings op aanvraag) Backcoating: Backcoating 10 mu
Kleuren en garantie:	Volgens standaard kleurenkaart
Minimale lengte:	2.000 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	8.000 mm
Toepassingsgebieden:	

EIGENSCHAPPEN

Plaatdikte [mm]	Gewicht [kg/m ²]
0,63	6,3

FALK RABAT 500 OVERSPANNINGSTABEL

Dikte [mm]	Windgebied 1			Windgebied 2			Windgebied 3	
	Bebouwd [m]	Onbebouwd [m]	Kust [m]	Bebouwd [m]	Onbebouwd [m]	Kust [m]	Bebouwd [m]	Onbebouwd [m]
0,63	1,20	1,20	1,00	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50



DOORSNEDE

Deze profielplaat bevat geen isolatie.

