



## KENMERKEN

- ▶ Vanaf 4 graden dakhelling
- ▶ Ammoniakbestendige folie binnenzijde
- ▶ Snelle montage door positieve stapeling
- ▶ Voor nieuwbouw en renovatie

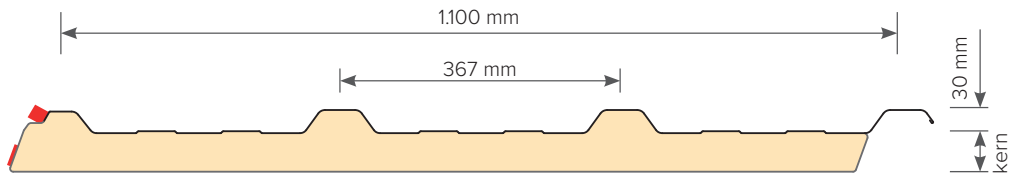


**doorsnede**

## VOORSTEL MONTAGE



**schroefpatroon**



**detail montage**